


# SCHEDA TECNICA

## profilcoppo1L ALLUMINIO PREVERNICIATO

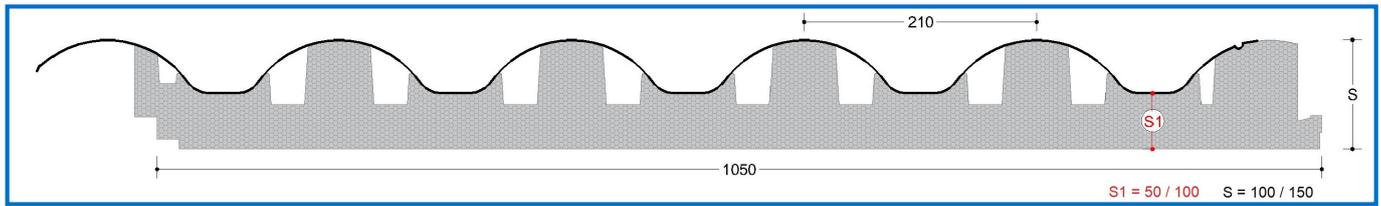

### COMPOSIZIONE E ISOLAMENTO

- FINITURA ESTERNA: Lamiera di alluminio preverniciato mm.0,7
- ISOLAMENTO: Polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse, additivato all'origine con polveri minerali. Reazione al fuoco EURO CLASSE E (UNI EN 13501-1:2005) Densità: 25 kg/m<sup>3</sup> - Coeff.Cond.Termica:  $\lambda = 0,031$  W/Mk
- FINITURA INTERNA: Polistirene a vista

### COLORI

- ESTERNO: Standard: Rosso Coppo – Testa di Moro  
Fuori Standard: Rosso Coppo Anticato – Antracite

### TRASMISSIONE TERMICA

### PESI

#### Alluminio 7/10

Spessore	100 mm	U=0,52 W/m <sup>2</sup> K	3,55 kg/m <sup>2</sup>
	150 mm	U=0,28 W/m <sup>2</sup> K	4,55 kg/m <sup>2</sup>

### MISURE E TOLLERANZE

- Larghezza interasse: 1050 mm - Lunghezza pannello: **SU MISURA** - Passo stampatura: 350 mm
- Tolleranza spessore: -2/+3 mm - Tolleranza lunghezza:  $\pm 6$  mm - Tolleranza passo:  $\pm 1\%$

### TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI

L = Distanze massime degli appoggi in metri con sovraccarichi uniformemente distribuiti. Freccia = 1/200

Spessore mm.	L= mt.	A più appoggi			A due appoggi		
		▲ L ▲	▲ L ▲	▲ L ▲	▲ L ▲	▲ L ▲	▲ L ▲
100	Kg/m <sup>2</sup>	0,70	1,05	1,40	0,70	1,05	-
150	Kg/m <sup>2</sup>	250	150	50	150	100	-
		260	160	60	160	110	-

Con riserva di apportare le modifiche e i miglioramenti ritenuti opportuni al nostro insindacabile giudizio