


# SCHEMA TECNICA

# profilonda Lastra ALLUMINIO PREVERNICIATO

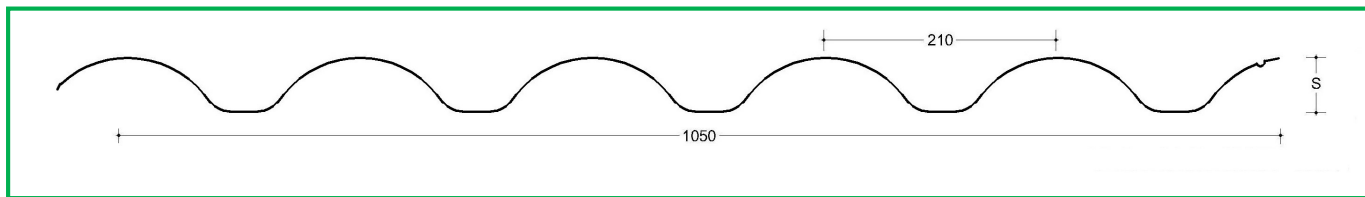

## COMPOSIZIONE

- FINITURA ESTERNA: Lamiera di alluminio preverniciato mm.0,7

## COLORI

Standard: Bianco Grigio – Testa di Moro – Rosso Coppo  
Fuori Standard: Silver Ral 9006 – Antracite Ral 7016

## MISURE E TOLLERANZE

Larghezza interasse: 1050 mm - Lunghezza pannello: **SU MISURA**  
Tolleranza spessore: -2/+3 mm - Tolleranza lunghezza:  $\pm 6$  mm - Tolleranza passo:  $\pm 1\%$

## TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI

L = Distanze massime degli appoggi in metri con sovraccarichi uniformemente distribuiti. Freccia = 1/200

Spessore mm.	A più appoggi			A due appoggi				
	L= mt.	L	L	L	L	L		
	0,35	0,70	1,05	0,35	0,70	1,05		
	Kg/m <sup>2</sup>	150	50	-	Kg/m <sup>2</sup>	50	-	-

Con riserva di apportare le modifiche e i miglioramenti ritenuti opportuni al nostro insindacabile giudizio