


# SCHEDA TECNICA

## glaryterm ALLUMINIO PREVERNICIATO

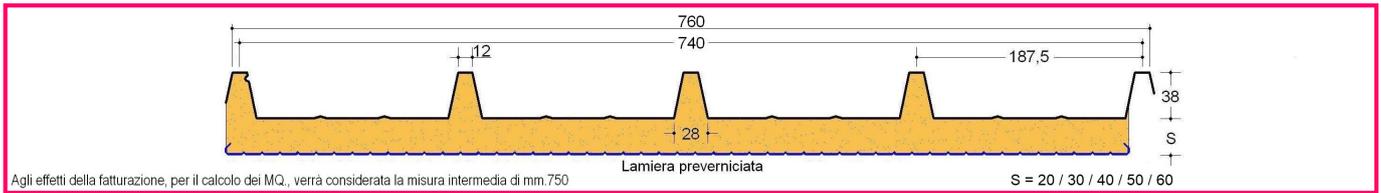

### COMPOSIZIONE E ISOLAMENTO

- FINITURA ESTERNA: Lamiera di alluminio preverniciato mm.0,6 – mm.0,7 – mm.0,8
- ISOLAMENTO: Schiuma rigida di poliuretano (PUR), formata da colata continua. Anigroscopica. Classe B3 norma DIN 4102. Densità: 40 kg/m<sup>3</sup> - Coeff.Cond.Termica:  $\lambda = 0,021$  W/Mk
- FINITURA INTERNA: Lamiera di acciaio zincato e preverniciato mm.0,4

### COLORI

- ESTERNO:
  - Standard: Bianco Grigio – Testa di Moro
  - Fuori Standard: Rosso Coppo – Verde Muschio
  - Silver – Antracite – Grigio Medio
- INTERNO: Bianco Grigio

### TRASMISSIONE TERMICA

### PESI

			Alluminio 6/10	Alluminio 7/10	Alluminio 8/10
Spessore fuori greca	20 mm	U=0,96 W/m <sup>2</sup> K	6,45 kg/m <sup>2</sup>	6,80 kg/m <sup>2</sup>	7,15 kg/m <sup>2</sup>
	30 mm	U=0,71 W/m <sup>2</sup> K	6,85 kg/m <sup>2</sup>	7,20 kg/m <sup>2</sup>	7,55 kg/m <sup>2</sup>
	40 mm	U=0,54 W/m <sup>2</sup> K	7,25 kg/m <sup>2</sup>	7,60 kg/m <sup>2</sup>	7,95 kg/m <sup>2</sup>
	50 mm	U=0,44 W/m <sup>2</sup> K	7,65 kg/m <sup>2</sup>	8,00 kg/m <sup>2</sup>	8,35 kg/m <sup>2</sup>
	60 mm	U=0,37 W/m <sup>2</sup> K	8,05 kg/m <sup>2</sup>	8,40 kg/m <sup>2</sup>	8,75 kg/m <sup>2</sup>

### MISURE E TOLLERANZE

Larghezza interasse: 740 mm - Lunghezza pannello: **SU MISURA** - Spessore greca: 38 mm  
 Tolleranza spessore: -2/+3 mm - Tolleranza lunghezza:  $\pm 6$  mm - Tolleranza passo:  $\pm 1\%$

### TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI

L = Distanze massime degli appoggi in metri con sovraccarichi uniformemente distribuiti. Freccia = 1/200 Appoggi consigliati L.120mm.

Spessore mm.	L= mt.	A più appoggi			A due appoggi			
		L	L	L	L	L	L	
		1	1,5	2	1	1,5	2	
20	Kg/m <sup>2</sup>	250	170	-	Kg/m <sup>2</sup>	150	110	-
30	Kg/m <sup>2</sup>	260	180	-	Kg/m <sup>2</sup>	160	140	-
40	Kg/m <sup>2</sup>	270	190	-	Kg/m <sup>2</sup>	170	150	-
50	Kg/m <sup>2</sup>	280	200	110	Kg/m <sup>2</sup>	180	160	-
60	Kg/m <sup>2</sup>	290	210	120	Kg/m <sup>2</sup>	190	170	100

Con riserva di apportare le modifiche e i miglioramenti ritenuti opportuni al nostro insindacabile giudizio