


SCHEDA TECNICA

profilcoppo LASTRA RAME

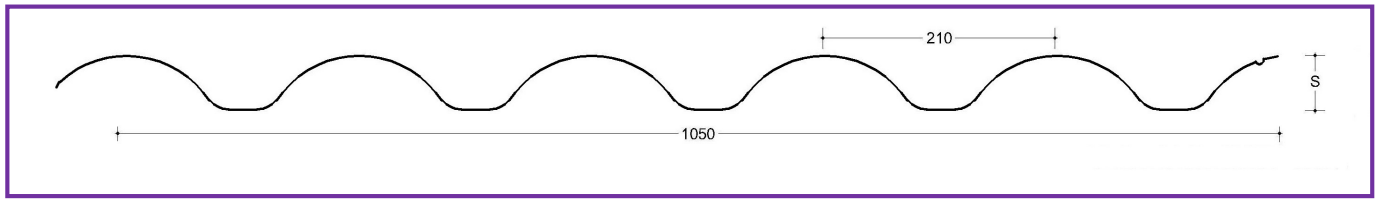

COMPOSIZIONE E ISOLAMENTO

- FINITURA: Lamiera di rame mm.0,8

COLORI

- ESTERNO: Naturale

MISURE E TOLLERANZE

Larghezza interasse: 1050 mm - Lunghezza pannello: **SU MISURA** - Passo stampatura: 350 mm
Tolleranza spessore: -2/+3 mm - Tolleranza lunghezza: ± 6 mm - Tolleranza passo: $\pm 1\%$
Peso: 9,00 kg/m²

TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI

L = Distanze massime degli appoggi in metri con sovraccarichi uniformemente distribuiti. Freccia = 1/200

Spessore mm.	A più appoggi			A due appoggi			
	L= mt.	L	L	L	L	L	
0,8	Kg/m ²	0,35	0,70	1,05	-	-	-

Con riserva di apportare le modifiche e i miglioramenti ritenuti opportuni al nostro insindacabile giudizio