


# SCHEDA TECNICA

# unitema ACCIAIO INOX

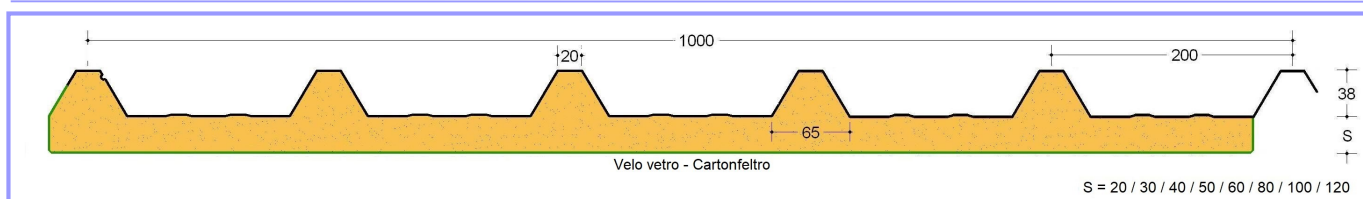

## COMPOSIZIONE E ISOLAMENTO

- FINITURA ESTERNA: Lamiera di acciaio INOX mm.0,5
- ISOLAMENTO: Schiuma rigida di poliuretano (PUR), formata da colata continua. Anigroscopica. Classe B3 norma DIN 4102. Densità: 40 kg/m<sup>3</sup> - Coeff.Cond.Termica:  $\lambda = 0,021$  W/Mk
- FINITURA INTERNA: Velo vetro – Cartonfeltro bitumato

## COLORI

- ESTERNO: Inox Naturale
- INTERNO: Bianco - Nero

## TRASMISSIONE TERMICA

Spessore fuori greca	mm	U	W/m <sup>2</sup> K
20 mm	20	U=0,96	W/m <sup>2</sup> K
30 mm	30	U=0,71	W/m <sup>2</sup> K
40 mm	40	U=0,54	W/m <sup>2</sup> K
50 mm	50	U=0,44	W/m <sup>2</sup> K
60 mm	60	U=0,37	W/m <sup>2</sup> K
80 mm	80	U=0,28	W/m <sup>2</sup> K
100 mm	100	U=0,22	W/m <sup>2</sup> K
120 mm	120	U=0,18	W/m <sup>2</sup> K

## PESI

Inox 5/10

6,00	kg/m <sup>2</sup>
6,40	kg/m <sup>2</sup>
6,80	kg/m <sup>2</sup>
7,20	kg/m <sup>2</sup>
7,60	kg/m <sup>2</sup>
8,40	kg/m <sup>2</sup>
8,20	kg/m <sup>2</sup>
10,00	kg/m <sup>2</sup>

## MISURE E TOLLERANZE

Larghezza interasse: 1000 mm - Lunghezza pannello: **SU MISURA** - Spessore greca: 38 mm  
 Tolleranza spessore: -2/+3 mm - Tolleranza lunghezza:  $\pm 6$  mm - Tolleranza passo:  $\pm 1\%$

## TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI

L = Distanze massime degli appoggi in metri con sovraccarichi uniformemente distribuiti. Freccia = 1/200

Spessore mm.	L= mt.	A più appoggi			A due appoggi			
		L	L	L	L	L	L	
		1	1,5	2	1	1,5	2	
20	Kg/m <sup>2</sup>	240	140	-	Kg/m <sup>2</sup>	200	100	-
30	Kg/m <sup>2</sup>	240	140	-	Kg/m <sup>2</sup>	200	100	-
40	Kg/m <sup>2</sup>	260	170	-	Kg/m <sup>2</sup>	200	100	-
50	Kg/m <sup>2</sup>	260	170	100	Kg/m <sup>2</sup>	200	130	70
60	Kg/m <sup>2</sup>	260	170	100	Kg/m <sup>2</sup>	200	130	70
80	Kg/m <sup>2</sup>	260	170	110	Kg/m <sup>2</sup>	200	130	70
100	Kg/m <sup>2</sup>	260	170	110	Kg/m <sup>2</sup>	200	130	70
120	Kg/m <sup>2</sup>	260	170	110	Kg/m <sup>2</sup>	200	130	70

Con riserva di apportare le modifiche e i miglioramenti ritenuti opportuni al nostro insindacabile giudizio

**profilcastello**  
S.R.L.

Via del Pascolo 15 - 85023884 CASTELLO DI BRIANZA (LC)  
 P.I. - C.F. 00387090137  
 Tel.039-5310428 FAX 039-5311224  
 www.profilcastello.it profilcastello@profilcastello.it