


## POLICARBONATO GRECATO

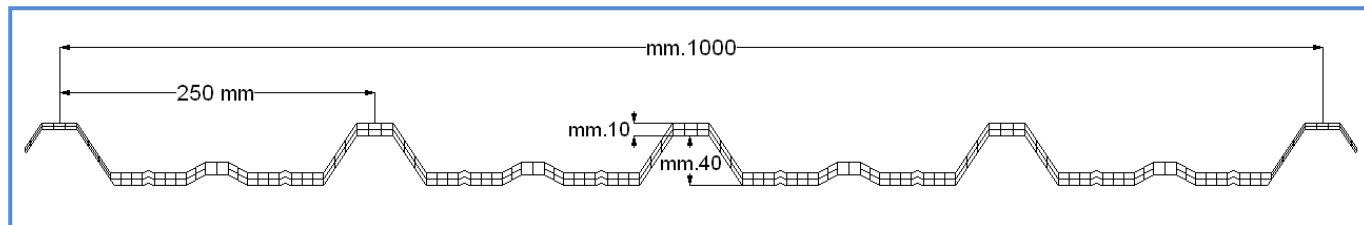

### COMPOSIZIONE

- Lastra estrusa di POLICARBONATO ALVEOLARE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colore neutro con finitura satinata
- Protetto ANTI U.V.
- Autoestinguente EUROCLASSE B s1 d0
- Passaggio luce 72%

### MISURE

- Larghezza interasse: 1000 mm
- Lunghezza pannello: **SU MISURA**
- Spessore 10 mm.

### TRASMISSIONE TERMICA

- 10 mm  $K = 2,80 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

### TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI

L= Distanze massime degli appoggi in metri con sovraccarichi uniformemente distribuiti.  
 Freccia= 1/200.

	A più appoggi			
	L = mt.	1	1,5	2
<b>PENDENZA CONSIGLIATA 5%</b>	<b>Kg.mq.</b>	200	85	40